


高性能IED探知機

軽量・コンパクトで携帯可能なIED探知機

- 3種類の探知機能
 - ・磁性金属および非磁性金属
 - ・IEDに使用されている導電性非金属および接続ワイヤー
 - ・起爆用長寸ワイヤー
- 使用開始時に土壌特性を分析させることで、金属反応の高い土壌でも高い精度での探知を実現
- ジャミングがかけられたエリアでも正確に機能
(1m間隔で複数の探知機を使用可能)

コントロールパネル

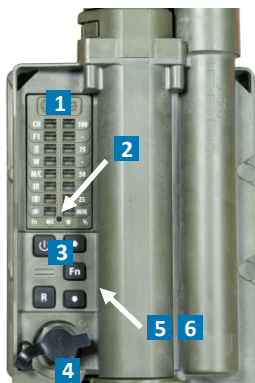

- 1 ディスプレイ
- 2 使用状況に合わせた光センサー
(通常 / 赤外ライト)
- 3 バックライト機能付きキーボード
- 4 イヤホンコネクタ
RS-232インターフェイス
- 5 内蔵スピーカー
- 6 振動シグナルインジケーター



仕様・諸元

サイズ	折り畳み時	390 x 160 x 85 mm
	最大拡張時	1300 mm
本体重量	2.25kg (バッテリー含む)	
バッテリー	Ni-MH充電電池 x 3個	
	駆動時間	8時間 (連続使用時)
	充電時間	3.5時間
環境条件	保管可能温度	-55℃ ~ +85℃
	操作可能温度	-46℃ ~ +70℃
	防水性能	IP68 (水深2mで24時間防水)
	MIL-STD-810G準拠	



SSI HP



国内代理店

株式会社 ソリッド・ソリューションズ

東京都港区浜松町一丁目2番4号

TEL: 03-6868-3820 FAX: 050-3852-4200

Mail: sales@solidsi.co.jp

HP: www.solidsi.co.jp

2023年3月



LINE問合せ